


MLS

Spiegelleuchte

Durchstarten
mit neuer
Lichttechnik



Triitty - stock.adobe.com


Made in Germany


REGIOLUX

MLS IP54 Spiegelleuchte


Durchstarten mit neuer Lichttechnik

- Flickerfrei: <5% (bis 400 Hz)
- Effizient: 138 lm/W
- LED-Baugruppe austauschbar
- Für Objekte mit Hygieneanforderungen
- Montage im Fliesen- und Spiegelmaß

MLS/600

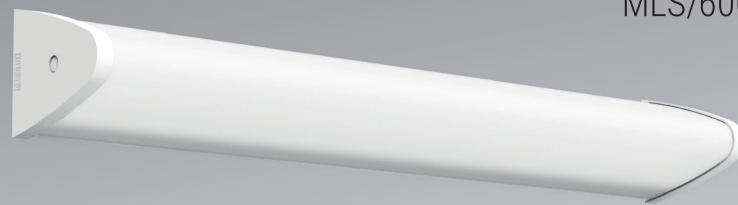

MLS/1200

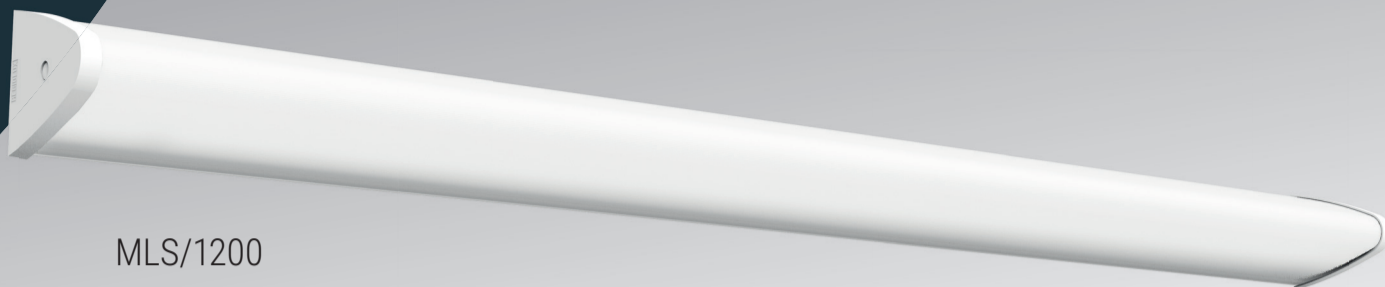

138 lm/W, 3000 cd/m², L80 B10 50.000h, -10°C Ta +35°C, 3000K 4000K, IK06, IP54

A++, 850°C, F, D, M, M, CE



Lichtlösung für:

Nebenräume, Krankenhaus, Pflegeeinrichtungen, Patientenzimmer, Umkleiden, Flure, Treppenhäuser, Wartezonen, Sanitärräume



Montagefreundlich:
Gehäuseprofil mit
verdeckter Kabelführung

Pflegeleicht und
robust: Gehäuse und
Prismatik



Montage:

- Decken-*, Wand-Anbau
- waagrecht und senkrecht
- Möbeleinbau/-anbau

Gehäuse:


- Gehäuse Aluminiumstrangpressprofil eloxiert, weiße Stirnseiten aus Polycarbonat

Lichttechnik MLS LED:

- Diffusor satiniert mit innenliegender Längsprismatik, Kunststoff PC
- Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, 80/20 %
- Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/m²

Leuchtmittel:

- LED 50000h L80/B10 (Ta -10° bis +35°C)
- CRI ≥ 80 / 3000K, 4000K

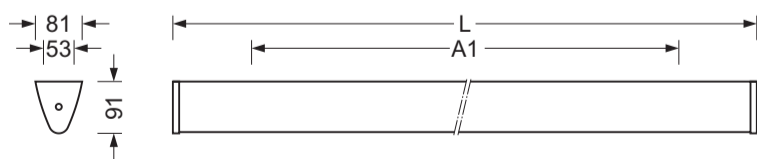

*IP53 bei Deckenmontage




havee · stock.adobe.com

9999 3180 120 1.A. 6. 000 12/20 MA/Digi Änderungen vorbehalten

MLS	Bestückung	LVK	lm/W	P _{sys} [W]	Farbe	Treiber	LxBxH	A1	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg
<i>Diffusor satiniert mit innenliegender Längsprismatik direkt/indirekt strahlend</i>											
MLS/0600	LED 1000 830		129	8	vw	ET	600 x 81 x 91	450	1632 0634 120	119,00	1,40
	LED 1100 840		136	8	vw	ET	600 x 81 x 91	450	1632 0644 120	119,00	1,40
MLS/1200	LED 1800 830		131	14	vw	ET	1160 x 81 x 91	1100	1632 0234 120	187,00	2,20
	LED 1900 840		138	14	vw	ET	1160 x 81 x 91	1100	1632 0244 120	187,00	2,20

Regiolux vcard



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königshausen
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

